SAMSUNG

SGH-B300

Naudojimo instrukcija

- Priklausomai nuo šalies arba jūsų paslaugų teikėjo įdiegtos programinės įrangos kai kurie šiame vadove esantys aprašymai gali netikti jūsų telefonui.
- Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17570A
Lithuanian. 03/2008. Rev. 1.0

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.

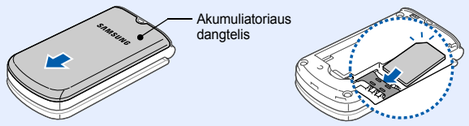

2. Įdėkite akumuliatorių ir uždėkite dangtelį.

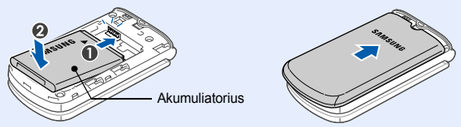

Akumuliatoriaus įkrovimas

1. Prijunkite pateiktą kelioninį įkroviklį.

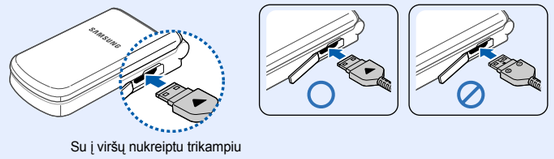

2. Baigę įkrauti, ištraukite įkroviklį.



Pastaba: neištraukite įkroviklio iš telefono, prieš tai neištraukę įkroviklio iš maitinimo lizdo. Priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

Telefono išdėstymas ir mygtukų funkcijos

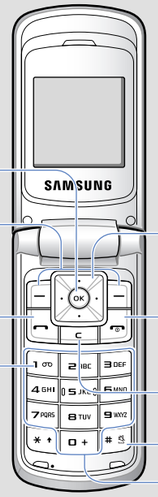

Prieiga prie interneto/ patvirtinimo mygtukas
Kai telefonas veikia laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę. Meniu režimu pasirenkama paryškinta parinktis arba patvirtinamas įvedimas.

Programiniai mygtukai
Atlieka funkcijas, nurodytas ekrane virš mygtukų.

Skambinimo mygtukas
Skirtas skambinti ir atsiliepti į skambutį. Kai telefonas veikia laukimo režimu, parodo paskutinius skambučius.

Balso pašto serverio raktas
Laikydami paspaustą laukimo režimu prisijunkite prie balso pašto serverio.

4-ių krypčių naršymo mygtukai
Kai telefonas veikia laukimo režimu, prieikite prie parankinių meniu tiesiogiai. Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis.

Įjungimo/užbaigimo mygtukas
Įjungia ar išjungia telefoną, kai laikomas paspaustas. Taip pat užbaigia pokalbį.

Atšaukimo/trynimo mygtukas
Ekrane ištrina simbolius. Grįžta į ankstesnį meniu lygį.

Tyliojo režimo mygtukas
▶ *Tylusis režimas*

Raidžių/skaitmenų mygtukai

Tylusis režimas Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite #, kad išjungtumėte telefone visus garsus. Norėdami išeiti, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką dar kartą.

Ekranas

Telefonas veikia laukimo režimu, kai nekalbama telefonu ir nenaudojamas meniu. Telefonas turi veikti laukimo režimu, kad būtų galima surinkti telefono numerį.

Ekrano viršuje telefonas rodo tokį būsenos indikatorių:

Piktograma	Aprašas
	Signalo stiprumas
	Vykstantis sujungimas
	GPRS tinklas
	Tarptinklinis ryšys
	Skambučio signalas nustatytas vibruoti
	Tylusis režimas
	Skambučio metu įjungtas mikrofono išjungimo režimas
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	Naujas tekstinis pranešimas
	Nauja daugialypė žinutė
	Naujas balso pranešimas
	Žadintuvas nustatytas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Telefono įjungimas arba išjungimas

1. Norėdami įjungti telefoną, paspauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau nei vieną sekundę.
2. Atsiradus laiko ir datos žinutei, paspauskite **Taip** programinį mygtuką ir nustatykite laiką bei datą vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.
3. Norėdami išjungti telefoną nuspauskite ir palaikykite ilgiau nei dvi sekundes.

Ekrano kalbos pakeitimas

1. Laukimo režimu paspauskite **Meniu** programinį mygtuką.
2. Pasirinkite **Nustat.** → **Kalba**.
3. Pasirinkite kalbą.

Skambinimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietovės kodą, telefono numerį ir spustelėkite .
2. Norėdami baigti pokalbį, spustelėkite .

Atsiliepimas į skambutį

1. Skambant telefonui paspauskite **Priimti** programinį mygtuką ar ir atsiliepkite į skambutį.

   Paspausdami **Atmesti** programinį mygtuką ar atmeskite skambutį.
2. Norėdami baigti pokalbį, spustelėkite .

Garsumo reguliavimas

1. Laukimo režimu paspauskite **Meniu** programinį mygtuką.
2. Pasirinkite **Garso nustat.** → **Skamb. garsumas**.
3. Norėdami reguliuoti garsumą, spustelėkite **Aukštyn** ar **Žemyn**.
4. Paspauskite **Gerai** programinį mygtuką.

Jei skambindami norite keisti garsiakalbio garsumą, spustelėkite **Aukštyn** arba **Žemyn**.

Skambučių tono pakeitimas

1. Laukimo režimu paspauskite **Meniu** programinį mygtuką.
2. Pasirinkite **Garso nustat.** → **Skambučio tonas**.
3. Pasirinkite skambėjimo tipą.

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite .
2. Spustelėkite **Aukštyn** ar **Žemyn**, jei norite pereiti prie norimo numerio.
3. Spustelėkite , jei norite skambinti pasirinktu numeriu.

Naudojimasis meniu

Laukimo režimu paspausdami **Meniu** programinį mygtuką įjunkite pagrindinį meniu.

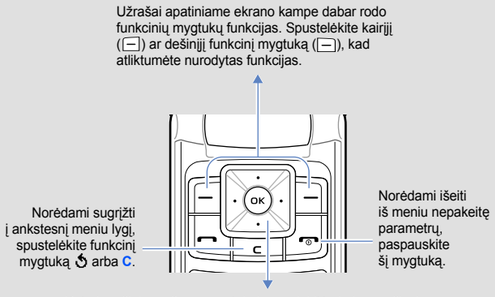
Užrašai apatiniame ekrano kampe dabar rodo funkcinių mygtukų funkcijas. Spustelėkite kairįjį ([–]) ar dešinįjį funkcinį mygtuką ([–]), kad atliktumėte nurodytas funkcijas.
Norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį, spustelėkite funkcinį mygtuką arba C.
Norėdami išeiti iš meniu nepakeitę parametrų, paspauskite šį mygtuką.

Keturkrypčiais naršymo mygtukais naudokitės kaip sparčiosios prieigos mygtukais ir iškvieskite parankinių meniu.

1. Laukimo režimu paspauskite **Meniu** programinį mygtuką.
2. Pasirinkite **Nustat.** → **Sparčioji prieiga**.
3. Pasirinkite mygtuką.
4. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Pasirinkti arba modifikuoti meniu ar funkcijas:

1. Laukimo režimu paspauskite **Meniu** programinį mygtuką.
2. Paspausdami naršymo mygtukus, pasiekite norimą meniu, o tada paspauskite **Rinktis** programinį mygtuką arba OK.
3. Jei meniu yra kokių nors papildomų meniu, norimąjį nurodykite spustelėdami naršymo mygtukus. Paspausdami **Rinktis** programinį mygtuką ar OK įjunkite papildomą meniu.

   Jei pasirinktas meniu sudarytas iš papildomų meniu, šį žingsnį pakartokite.
4. Spustelėkite naršymo mygtukus, norėdami rasti pasirinktą nustatymą.
5. Paspausdami **Rinktis** programinį mygtuką ar OK, patvirtinkite savo pasirinktą parametrą.

Sparčiosios prieigos mygtukų numeriai

Naudodami sparčiosios prieigos mygtukų numerius, galite greitai prieiti prie norimo meniu. Sparčiosios prieigos mygtuko numeris rodomas priešais meniu pavadinimą meniu režimu.

Meniu žemėlapis

1. SIM įrankiai*

2. Skambučių sąr.
2.1 Praleisti skamb.
2.2 Priimti skamb.
2.3 Rinkti numeriai
2.4 Trinti viską
2.5 Skamb. trukmė
2.6 Skambučių kaina*

3. Tinklo paslaugos
3.1 Skambučių nukreipimas
3.2 Skambučių apribojimas
3.3 Pranešimas apie kitą skambutį
3.4 Tinklo pasirinkimas
3.5 Skambintojo atpažinimas
3.6 Uždara vartotojų grupė

4. Garso nustat.
4.1 Skambučio tonas
4.2 Skamb. garsumas
4.3 Tono tipas
4.4 Mygtukų tonas
4.5 Klaviatūros garsumas
4.6 Žinutės tonas
4.7 Įspėjimai skambinant
4.8 Aplanko tonas
4.9 Įjung./išjung.
4.0 Papild. tonai

5. Žinutės
5.1 Teksto žinutės
5.2 Daugialyp. žinutės
5.3 Naujienų pranešimai
5.4 Konfig. pranešimai

6. Pramogos
6.1 WAP naršyklė
6.2 FM radijas
6.3 Žaidimai
6.4 Garsai
6.5 Paveikslėliai
6.6 Trinti viską
6.7 Atmint. būsena

7. Tvarkyklė
7.1 Žadintuvas
7.2 Kalendorius
7.3 Laikas ir data
7.4 Skaičiuotuvas
7.5 Darbotvarkė
7.6 Komentaras
7.7 Valiutos keitimas

8. Tel. knyga
8.1 Paieška
8.2 Naujas įrašas
8.3 Grupės paieška
8.4 Grupės redagavimas
8.5 Spartusis rinkimas
8.6 Trinti viską
8.7 Atmint. būsena
8.8 SDN*

9. Nustat.
9.1 Ekrano parametrai
9.2 Pasveikinimas
9.3 Savas numeris
9.4 Kalba
9.5 Apsauga
9.6 Papildomi param.
9.7 Sparčioji prieiga
9.8 Ryšio nustatymai
9.9 Iš naujo nustatyti param.

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Teksto įvedimas

Teksto įvedimo režimo keitimas

Teksto įvedimo lauke spustelėkite dešinįjį programinį mygtuką, kol atsiras jūsų norimo įvedimo režimo indikatorius.

T9 režimas

1. Spustelėkite nuo **2** iki **9**, kad galėtumėte pradėti rašyti žodį. Vienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Žodis, kurį rašote, atsiras ekrane. Jis gali būti keičiamas spaudinėjant mygtuką. Prieš redaguodami ar trindami, užbaikite įvesti visą žodį.

   Pavyzdys: norėdami T9 žodyne įvesti „Hello“, spustelėkite mygtukus **4**, **3**, **5**, **5** ir **6**.
2. Spustelėkite # ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

ABC režimas

Spustelėkite mygtukus su atitinkama raide – vieną kartą pirmai raidei įvesti, antrą kartą – antrai raidei ir t. t.

Pavyzdžiui, tris kartus spustelėkite **2**, kad įvestumėte „C“, ir du kartus spustelėkite **5**, kad įvestumėte „K“.

Skaitmenų režimas

Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimas

Paspauskite jūsų norimą simbolį atitinkančius skaičių mygtukus, o tada paspauskite **Gerai** programinį mygtuką. Galite spustelėti **Aukštyn** ar **Žemyn**, norėdami matyti daugiau simbolių.

Patarimai, kaip įvesti tekstą

- Jei norite perkelti žymeklį, spustelėkite naršymo mygtukus.
- Norėdami ištrinti ženklus po vieną spauskite **C**. Norėdami ištrinti visą ekraną paspauskite ir laikykite **C**.
- Norėdami palikti tarpą tarp raidžių, spustelėkite #.
- Norėdami pakeisti raidžių registrą T9 ar ABC režimu, spustelėkite dešinį programinį mygtuką.
- Norėdami įvesti skyrybos ženklus T9 ar ABC režimu, spustelėkite **1**.

SMS žinutės siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite **Meniu** programinį mygtuką.
2. Pasirinkite **Žinutės** → **Teksto žinutės** → **Rašyti naują**.
3. Įveskite žinutės tekstą.
4. Paspauskite **Funkc.** programinį mygtuką ir pridėkite elementus naudodami šias parinktis:
   - **Įtraukti objektus**: įtraukia garsus, paveikslėlius ar animuotus vaizdus.
   - **Įtraukti šablonus**: įtraukia teksto šablonus.
   - **Pridėti emociją**: prideda emociją.
   - **Įtraukti telefonų knygą**: prideda adresatų iš telefonų knygos.
   - **Įtraukti žymeklį**: įtraukia žymeklio elementą.
5. Paspauskite **Funkc.** programinį mygtuką ir pasirinkite **Tik siųsti** arba **Saug. ir siųsti**.
6. Pasirinkus **Saug. ir siųsti** reikės pasirinkti atminties vietą.
7. Įveskite gavėjų numerius.
8. Paspauskite **Funkc.** programinį mygtuką ir pasirinkite **Siųsti žinutę**, jei norite siųsti žinutę.

Trumpas funkcijų aprašymas

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono funkcijų paaiškinimas.

Meniu	Aprašas
Meniu > SIM įrankiai	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas.
Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Atmint. būsena	Galima ištrinti žinučių atminties informaciją.
Meniu > Žinutės > Teksto žinutės > Balso paštas	Susisiekite su savo balso pašto serveriu ir išklausykite žinutes tinkle.
Meniu > Žinutės > Teksto žinutės > Tinklo pranešimai	Galima pakeisti tinklo pranešimų tarnybos ir prieigos nustatymus.
Meniu > Žinutės > Daugialyp. žinutės > MMS rinkinys	Galima parinkti arba konfigūruoti MMS naudotiną ryšio profilį.
Meniu > Žinutės > Naujienų pranešimai	Pakeiskite paslaugos parametrus ir pasirinkite arba ištrinkite naujienų žinutes.
Meniu > Žinutės > Konfig. pranešimai	Galima atidaryti arba ištrinti pranešimus su tinklo parametrais iš jūsų paslaugų teikėjo.
Meniu > Pramogos > WAP naršyklė	Galima įkelti ir konfigūruoti interneto naršyklę.
Meniu > Pramogos > FM radijas	Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone. Pirmiausia turite prijungti telefoną prie ausinių, kurios veikia kaip radijo antena.
Meniu > Pramogos > Žaidimai, Garsai, arba Paveikslėliai	Galima prieiti prie žaidimų, garsų arba vaizdų telefono atmintyje.
Meniu > Pramogos > Trinti viską	Galima ištrinti žaidimus, garsus arba paveikslėlius kiekvienoje žinučių dėžutėje arba visus dgl. terpės failus iš karto.
Meniu > Pramogos > Atmint. būsena	Patikrinkite atminties kiekį, kurį naudoja žaidimai, garsai ir paveikslėliai.
Meniu > Tvarkyklė > Žadintuvas	Galima nustatyti žadintuvą, kad jis skambėtų tam tikru laiku.
Meniu > Tvarkyklė > Kalendorius	Galima sudaryti dienos arba mėnesio tvarkaraščius.
Meniu > Tvarkyklė > Laikas ir data	Galima nustatyti laiką ir datą rankiniu būdu bei jūsų vietos laiko juostą.
Meniu > Tvarkyklė > Skaičiuotuvas	Galima atlikti pagrindines aritmetines funkcijas.
Meniu > Tvarkyklė > Darbotvarkė	Galima sudaryti užduočių sąrašą ir priskirti terminą kiekvienai užduočiai.
Meniu > Tvarkyklė > Komentaras	Galima įrašyti komentarus ir išklausyti juos.
Meniu > Tvarkyklė > Valiutos keitimas	Galima atlikti valiutos keitimą.
Tel. knyga > Paieška	Galima ieškoti adresatų telefonų knygoje.
Tel. knyga > Naujas įrašas	Galima įtraukti naują kontaktą į telefonų knygą.
Tel. knyga > Grupės paieška	Galima ieškoti telefonų knygos adresatų skambintojų grupėse.
Tel. knyga > Grupės redagavimas	Galima pasirinkti grupės narių gaunamų skambučių ir žinučių skambučio toną bei paveikslėlį. Taip pat pakeisti grupės pavadinimą.
Tel. knyga > Spartusis rinkimas	Galima priskirti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems dažniausiai renkamiems numeriams.
Tel. knyga > Trinti viską	Ištrina visus telefonų knygos kontaktus, išsaugotus telefono atmintyje, SIM kortelėje ar abiejose vietose.
Tel. knyga > Atmint. būsena	Žiūrėti visus telefonų knygos adresatų numerius telefono atmintyje arba SIM kortelėje.
Tel. knyga > SDN	Galima atidaryti paslaugų numerių sąrašą, priskirtą jūsų paslaugų teikėjo.
Meniu > Nustat. > Ekrano parametrai	Galima pakeisti ekrano ir apšvietimo parametrus.
Meniu > Nustat. > Pasveikinimas	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas, kai įjungiamas telefonas.
Meniu > Nustat. > Savas numeris	Galima tikrinti telefono numerius arba priskirti jiems vardą.
Meniu > Nustat. > Kalba	Galima pasirinkti kalbą ekrano tekstui.
Meniu > Nustat. > Apsauga	Galima apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.
Meniu > Nustat. > Apsauga > Mobiliojo telefono seklys	Galima sekti savo telefoną, kai jis pavogtas ar pamestas. Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas automatiškai siunčia sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.
Meniu > Nustat. > Apsauga > Mobiliojo telefono seklys	Galima sekti savo telefoną, kai jis pavogtas ar pamestas. Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas automatiškai siunčia sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.
Meniu > Garso nustat. > Aplanko tonas	Galima pasirinkti signalą, kuris skambės, kai atidarysite ar uždarysite telefoną.
Meniu > Garso nustat. > Įjung./išjung.	Galima nustatyti telefoną, kad girdėtųsi garsas, kai įjungiate arba išjungiate telefoną.
Meniu > Garso nustat. > Papild. tonai	Galima nustatyti papildomus tonus, naudojamus telefone.
Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Gautos žinutės, Siunčiamos žinutės arba Juodraštis	Galima skaityti gautas, išsiųstas ar išsaugotas žinutes.
Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Rašyti naują	Galima sukurti ir išsiųsti žinutes į kitus mobiliuosius telefonus.
Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Žinučių šablonai arba Emocijų šablonai	Galima iš anksto sukurti dažnai naudojamų žinučių ar emocijų šablonus.
Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Nustatymai arba Nustatymas	Galima nustatyti funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.
Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Trinti viską	Ištrinkite žinutes kiekviename aplanke arba visas žinutes iš karto.
Meniu > Garso nustat. > Skambučio tonas arba Skamb. garsumas	Galima pasirinkti gaunamų skambučių toną arba garsumo lygį.
Meniu > Garso nustat. > Tono tipas	Galima pasirinkti skambučio tono tipą.
Meniu > Garso nustat. > Mygtukų tonas arba Klaviatūros garsumas	Pasirinkite toną, kuris bus girdimas paspaudus mygtuką, arba garsumo lygį.
Meniu > Garso nustat. > Žinutės tonas	Galima pasirinkti SMS, MMS ir tinklo pranešimų skambėjimo tonus arba nustatyti, kaip dažnai jums pranešti apie naują žinutę.
Meniu > Garso nustat. > Įspėjimai skambinant	Galima telefone nustatyti įspėjimą, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba įspėjimo signalas.
Meniu > Nustat. > Aplanko tonas	Galima pasirinkti signalą, kuris skambės, kai atidarysite ar uždarysite telefoną.
Meniu > Nustat. > Įjung./išjung.	Galima nustatyti telefoną, kad girdėtųsi garsas, kai įjungiate arba išjungiate telefoną.
Meniu > Nustat. > Papild. tonai	Galima nustatyti papildomus tonus, naudojamus telefone.
Meniu > Nustat. > Papildomi param.	Galima nustatyti automatinio kartojimo funkciją arba atsiliepimo būdą.
Meniu > Nustat. > Sparčioji prieiga	Galima nustatyti naršymo mygtukus kaip sparčiosios prieigos mygtukus tiesiogiai prieiti prie parankinių meniu.
Meniu > Nustat. > Ryšio nustatymai	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai jungti jūsų telefoną prie tinklo.
Meniu > Nustat. > Iš naujo nustatyti param.	Galima atkurti numatytuosius gamintojo nustatymus.

Svarbi saugos informacija

Prieš naudodami belaidžio ryšio telefoną, perskaitykite šias nuorodas. Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami; norėdami skambinti, pirmiausia sustokite.

Telefono išjungimas pilant degalus

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba esate šalia degių medžiagų ar chemikalų.

Telefono išjungimas lėktuvuose

Belaidis telefonas gali būti tam tikrų trukdžių priežastimi.
Naudotis juo lėktuve yra ir neteisėta, ir pavojinga.

Telefono išjungimas šalia bet kurios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Vykdykite teisėtas nuostatas arba taisykles.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir spustelėkite . Nepadėkite telefono ragelio, kol jums bus leista tai padaryti.

Maži vaikai ir telefonas

Telefoną ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite mažiems vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ir būti pavojingas.

ĮSPĖJIMAS — Jei į telefoną įdedamas netinkamas akumuliatorius, telefonas gali sprogti.
Išmeskite akumuliatorius laikydamiesi atitinkamų instrukcijų.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu bei ilgas klausymasis gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Tinkamas produkto atliekų tvarkymas

(atitarnavusi elektros ir elektronikos įranga)

Šis ženklas, pateikiamas ant produkto ar jo dokumentacijoje, nurodo, kad pasibaigus produkto tarnavimo laikui, jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai, ir siekiant skatinti aplinką tausojantį antrinių žaliavų panaudojimą, pašom atskirti jį nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį produktą saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis arba į parduotuvę, kurioje šį produktą pirko, arba į vietines valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas tvarkant atliekas negali būti sumaišytas su kitomis atliekomis.

SAR informacija

Šis belaidis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka Europos Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Nurodymai grindžiami saugumo standartais, sukurtais nepriklausomų mokslinių organizacijų, periodiškai ir nuodugniai atliekančių mokslinių studijų vertinimą.

Šiuose standartuose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinis sugerties koeficientas (SAR – „Specific Absorption Rate“) yra radijo bangų, skleidžiamų naudojantis belaidžiu telefonu, matavimo vienetas. SAR riba, nustatyta ES Tarybos, yra 2,0 W/kg. Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,729 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: SGH-B300

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Tinklas	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.02.18

CE 0168

Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

*** Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.**